

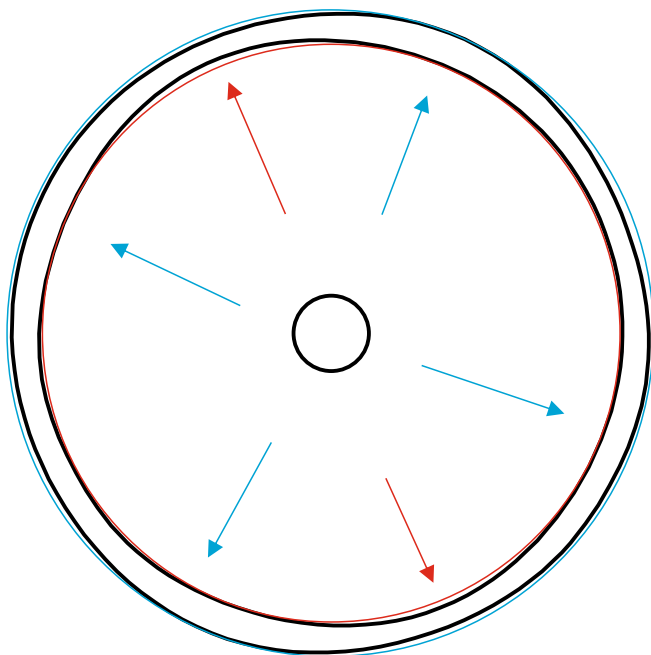


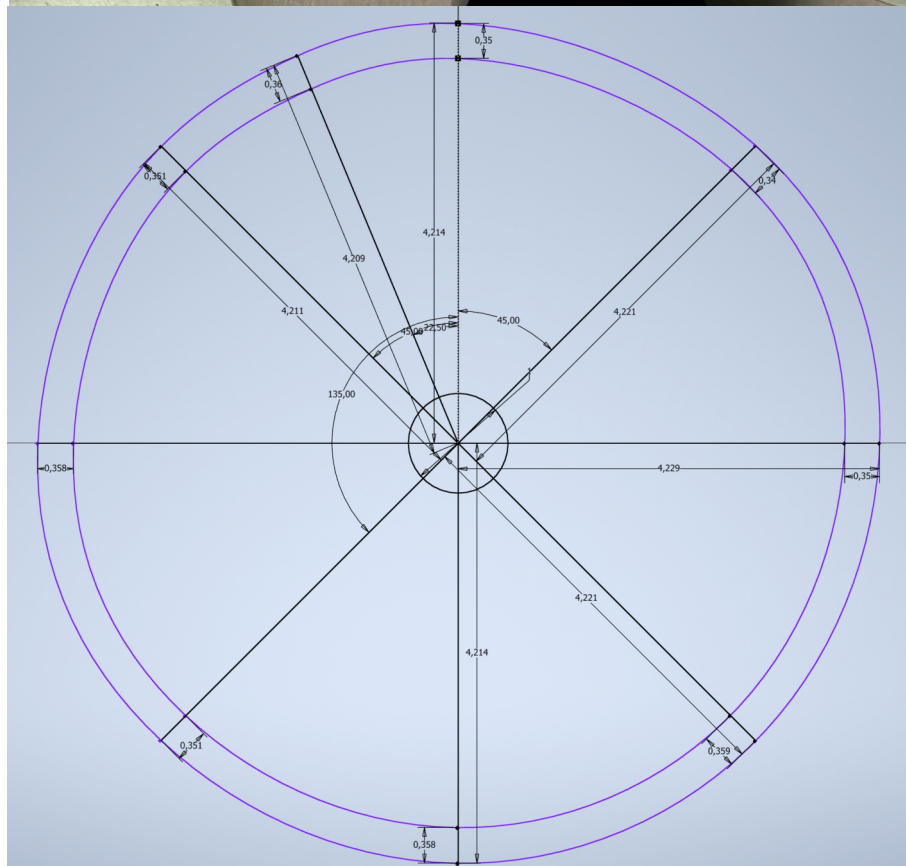

Синий круг проходит через внешний край гильзы, красный через внутренний. Разница радиусов 0.45 мм, при толщине стенок гильзы ~0.35 мм.

0.1 мм = 0.004", при смещении центра на 0.004". биения будут 0.008". Тут не видно очевидно смещенного центра, но бросается в глаза разная толщина стенок (хоть гильза и была проточена 10 циклов назад).

Плюс бросается в глаза сильный натяг. Обжимали бушингом .335, реально .332-.333 диаметр, что дает вместо теоретически нулевого натяга, натяг в 0.002-0.003". Красный же круг имеет диаметр .301, что дает натяг 0.007".

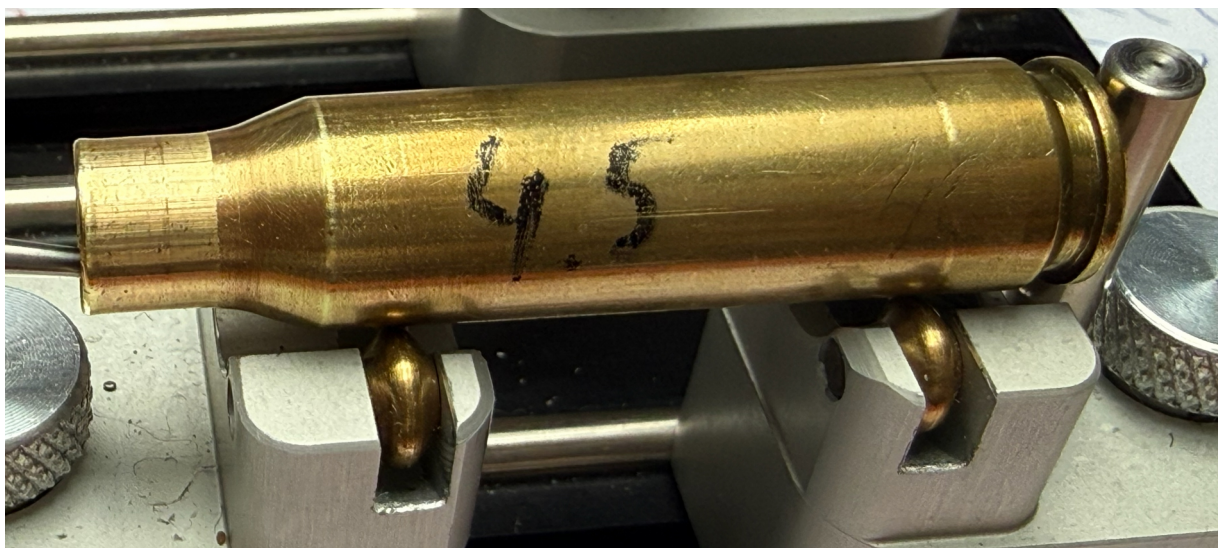

До посадки:

- на шейке 0.0007" биения

После посадки:

- на шейке 0.0007" биения

- на носике **0.0050"** биения

- усилие посадки 27 кг

После депулинга:

- на шейке 0.0010" биения

- в шейке 0.0015" биения

- на носике пули **0.0010"** биения

Проверил биения остальных пуль в коробке, обычно 0.0002", максимум до 0.0005".

Пуля Lapua Scenar 167 .30,
гильзы S&B, 10 циклов, отжиг после
каждого цикла.